

VERTEX Information

ラインナップ拡充！

大型オープン調整池H7.0mまで

福井県



工事概要

- プレキャストオープン調整池『れいんポート』
- 規格 H3500
- 貯留規模 41,100m³

採用POINT

- ☞ 調整池予定敷地の大きさに制約があり、設置スペースを大きく要する積ブロック等ではなく、**直壁のL型構造**が要求された。
- ☞ 施工規模が大きく、**総高が4m**近くとなる構造物であり、現場打ち対応となると長期に渡る施工期間を要するため、プレキャスト部材を使用しての**工期短縮**が求められた。




『VERTEX Webサイト 事例集』でもご紹介しています！



高さ3.0m以上もプレキャストで対応可能！

施工断面図

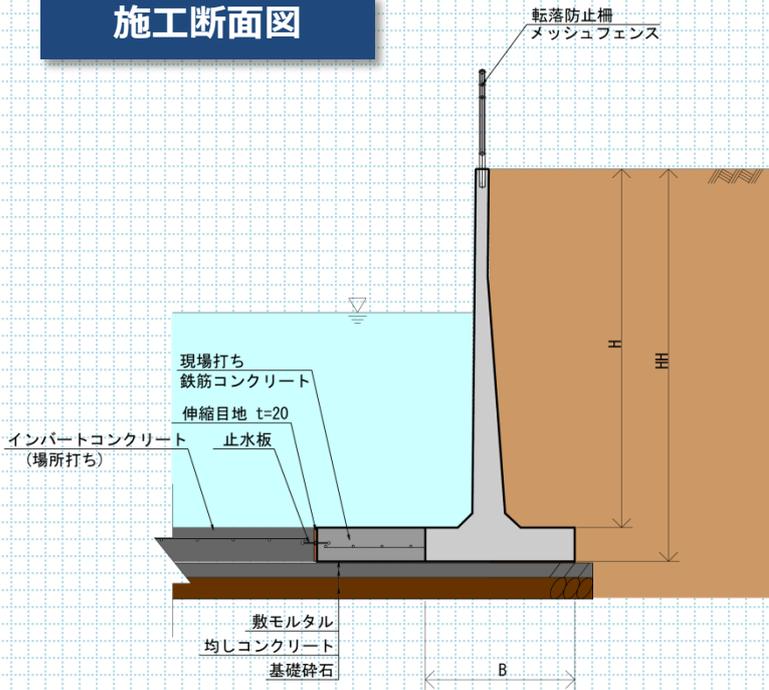

寸法表

H	B	HH	L	参考重量 (kg)
3250	1940	3530	2000	6840
3500	1940	3780	2000	7065
3750	1940	4090	2000	7870
4000	1940	4340	2000	8095
4250	2070	4630	2000	10495
4500	2070	4880	2000	10720
4750	2070	5220	2000	11875
5000	2070	5470	2000	12100
5250	2250	5830	1500	12550
5500	2250	6080	1500	12720
5750	2250	6400	1000	8985
6000	2250	6650	1000	9100
6250	2400	6970	1000	11495
6500	2400	7220	1000	11605
6750	2400	7550	1000	12200
7000	2400	7800	1000	12310

※3.0m以下の製品はホームページをご覧ください。

フェンス
建込用孔付

コーナー
プレキャスト
対応

景観用
模様対応

高い止水性
地上突出OK

施工事例

愛知県 H4.0m



和歌山県 H4.6m



VERTEX

安心のカチを造る。

<https://vertexgrp.jp>