

# VERTEX Information

## 自走式駐車場の転落防止壁



より速く、  
より安全に、  
より美しく。

※CGではございません(スマートフォンで撮影)

### 工事概要

- 商業施設（愛知県豊川市）の自走式駐車場R階
- 転落防止壁 H890（R階FLより700）
- 施工規模 約450m

### 採用POINT


- 👉 現場打ちRC（在来）工法での発注でしたが、施工業者様より**工期短縮**を目的としたプレキャスト化のご相談がありました。
- 👉 壁外側の型枠撤去作業などが不要で、**安全性も向上**。工場製作であるために**美観に優れている**とご評価いただきました。



『VERTEX Webサイト 事例集』でもご紹介しています！



# 大幅な工期短縮とともに

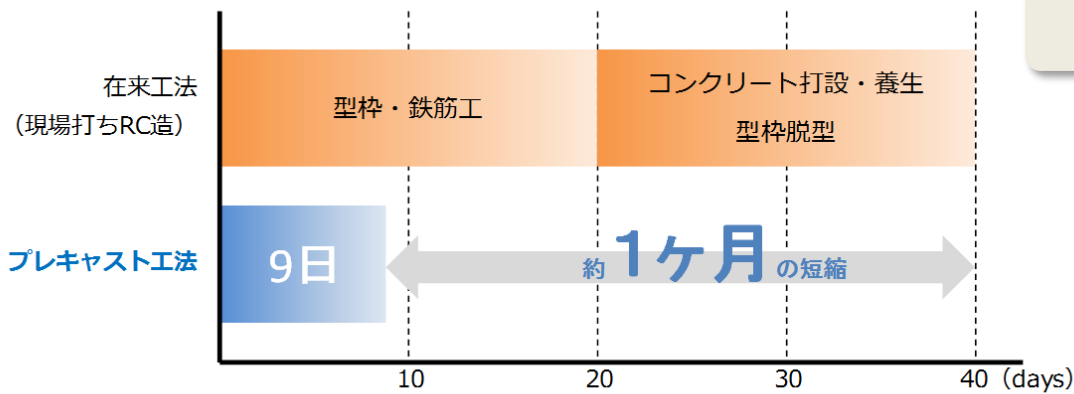

※在来工法の施工日数は、施工業者様へのヒアリングによるものです。

三拍子揃った好手！



## 工期短縮

供用までの  
スケジュール圧縮に！  
(店舗オープンまで急ぐ)

## 安全性向上

高所作業に伴う足場不要！  
高齢化・省人化対策に

## 品質向上

高強度だから耐久性向上！  
<長寿命>  
品質管理・写真管理を  
削減

### 施工写真

勾配変化部にも対応



コーナー部の処理

