マクロネット

マクロネットHR：NETIS　KT-190072-A

マクロネットHR（斜面安定工）

特長

マクロネットは、ワイヤロープを編み込んだ二重撚線亀甲金網と補強材、支圧板等を組み合わせた斜面安定工です。

❶ マクロネットHR

ワイヤロープを編み込んだ二重撚線亀甲金網と補強材、支圧板を組合せることで、100kN以上の締め付け効果を実現します。二重撚線亀甲金網を用いることで、耐破網性に優れ、部分的に切断し、樹木を残した状態で施工することができます。想定すべり層厚3.0m以下の斜面崩壊や不安定岩塊の抜け落ち対策として使用することができます。

● 構造

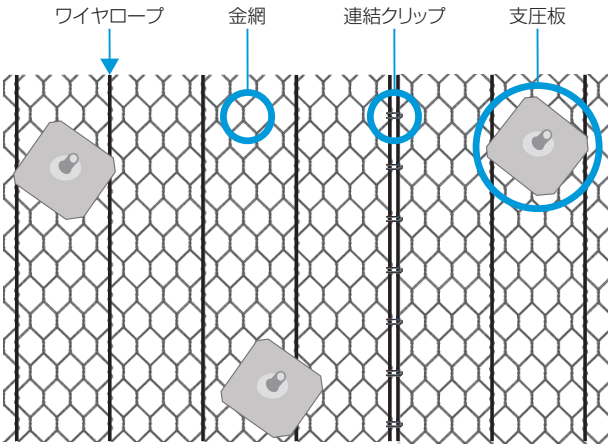

製品の種類

（単位：m）

工法	対応すべり層厚	補強材間隔	二重撚線亀甲金網の表面処理	用途
マクロネットHR	3.0	～2.0	亜鉛アルミ合金＋PVC加工	表面保護、表層部の落石、岩塊の安定