



## 土留用製品 T-25 縦断走行用 内幅300・400

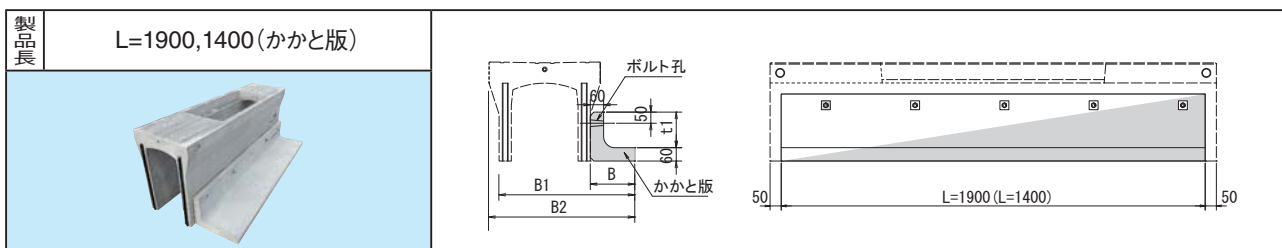

呼び名	各部の寸法 (mm)				かかと版参考質量 (kg)		
	B	B1	B2	t1	L=1900	L=1400	
300	300	200	610	655	140	90	67
	400					143	106
	500	300	710	755		143	106
	600					171	126
	700	400	830	865	240	171	126
	800					171	126
	900					199	147
	1000	500	960	980		199	147
	1100	600	1060	1080		230	169

呼び名	各部の寸法 (mm)				かかと版参考質量 (kg)		
	B	B1	B2	t1	L=1900	L=1400	
400	400					143	106
	500	300	820	865		143	106
	600					171	126
	700	400	940	975	240	171	126
	800					171	126
	900					199	147
	1000	500	1040	1075		199	147
						1070	1090
	1100	600	1170	1190		230	169
	1200					230	169

## 暗渠用製品 T-25 縦断走行用 内幅300・400

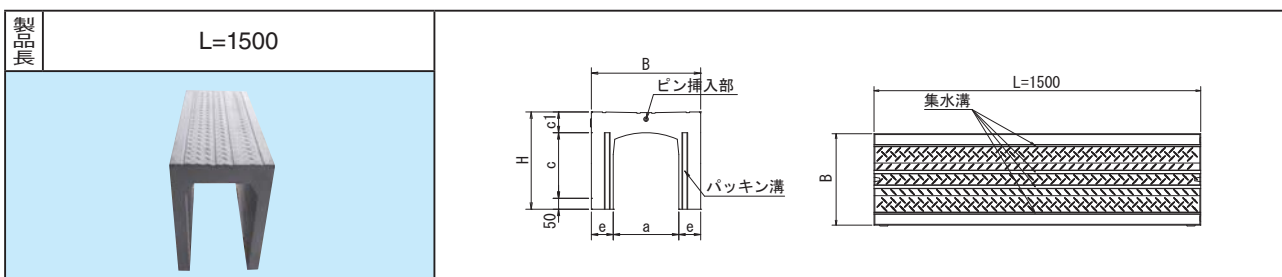


呼び名 (幅×高c)	各部の寸法 (mm)				参考質量 (kg)	
	B	H	c1	e	L=1500	
300	300		445			420
	400		545			490
	500		645			560
	600		745			630
	700	500	845	95	100	700
	800		945			770
	900		1045			845
	1000		1145			920
	1100		1245			990

呼び名 (幅×高c)	各部の寸法 (mm)				参考質量 (kg)	
	B	H	c1	e	L=1500	
400	400		560			585
	500		660			660
	600		760			735
	700		860			810
	800	610	960	110	105	880
	900		1060			955
	1000		1160			1045
	1100		1260			1115
	1200		1360			1195

※製品長は500~1400まで調整可能です。

## 暗渠用深型製品 T-25 縦断走行用 内幅300・400

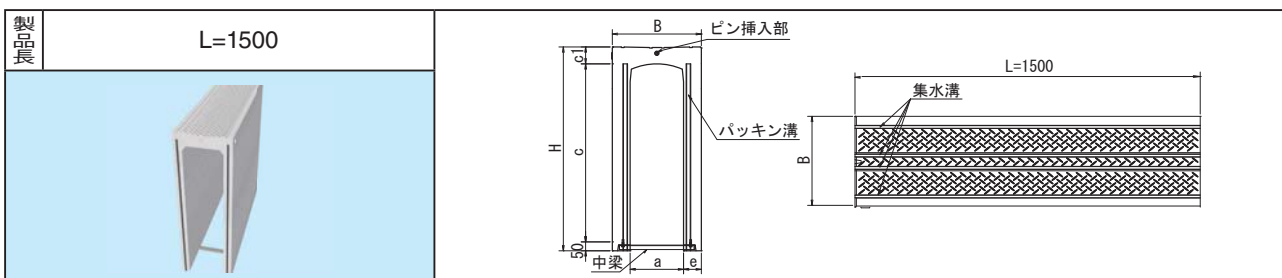

呼び名 (幅×高c)	各部の寸法 (mm)				参考質量 (kg)	
	B	H	c1	e	L=1500	
300	1200		1345			1085
	1300		1445			1155
	1400	500	1545	95	100	1230
	1500		1645			1305

呼び名 (幅×高c)	各部の寸法 (mm)				参考質量 (kg)	
	B	H	c1	e	L=1500	
400	1300		1460			1280
	1400		1560			1355
	1500	610	1660	110	105	1430
	1600		1760			1520

※製品長は500~1400まで調整可能です。