



## 暗渠用製品 T-25 縦断走行用 内幅500~600

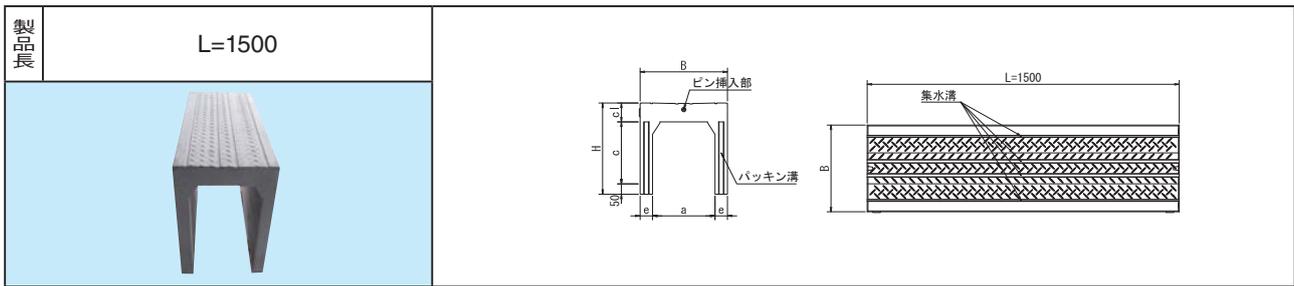

	呼び名 (幅a×高c)	各部の寸法 (mm)				参考質量 (kg) L=1500
		B	H	c1	e	
500	400		572			530
	500		672			580
	600		772			635
	700		872			690
	800		972			740
	900	650	1072	122	75	795
	1000		1172			870
	1100		1272			920
	1200		1372			975
	1300		1472			1050
1400		1572			1105	

	呼び名 (幅a×高c)	各部の寸法 (mm)				参考質量 (kg) L=1500
		B	H	c1	e	
600	400		577			630
	500		677			690
	600		777			750
	700		877			815
	800		977			875
	900	770	1077	127	85	935
	1000		1177			995
	1100		1277			1060
	1200		1377			1135
	1300		1477			1200
	1400		1577			1260
	1500		1677			1350

## 暗渠用深型製品 T-25 縦断走行用 内幅500~600

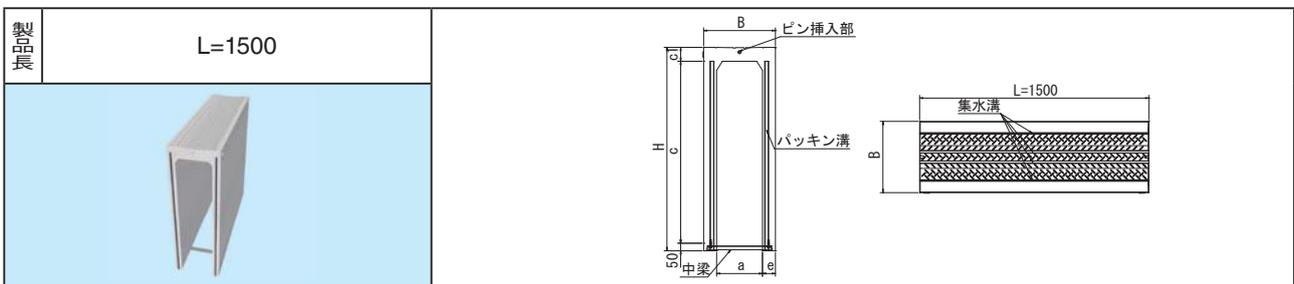

	呼び名 (幅a×高c)	各部の寸法 (mm)				参考質量 (kg) L=1500
		B	H	c1	e	
500	1500		1672			1460
	1600		1772			1530
	1700	700	1872	122	100	1605
	1800		1972			1790
	1900		2072			1865
	2000		2172			1945

	呼び名 (幅a×高c)	各部の寸法 (mm)				参考質量 (kg) L=1500
		B	H	c1	e	
600	1600		1777			1740
	1700		1877			1820
	1800	820	1977	127	110	1900
	1900		2077			2055
	2000		2177			2140

カルバート

道路・側溝

防護柵基礎

擁壁

補強土

地盤改良

消・融雪

その他