



## コンクリート蓋

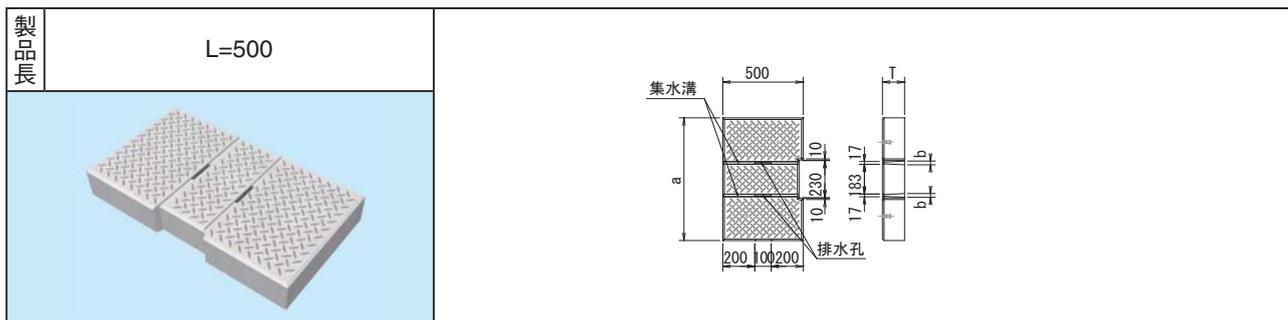

### ●車道用(T-25設計)

呼び名	a	b	T	参考質量(kg)
700	770	23	135	115
800	870	24	145	143
900	970	25	155	171
1000	1070	26	160	199

## グレーチング蓋 車道用,歩道用

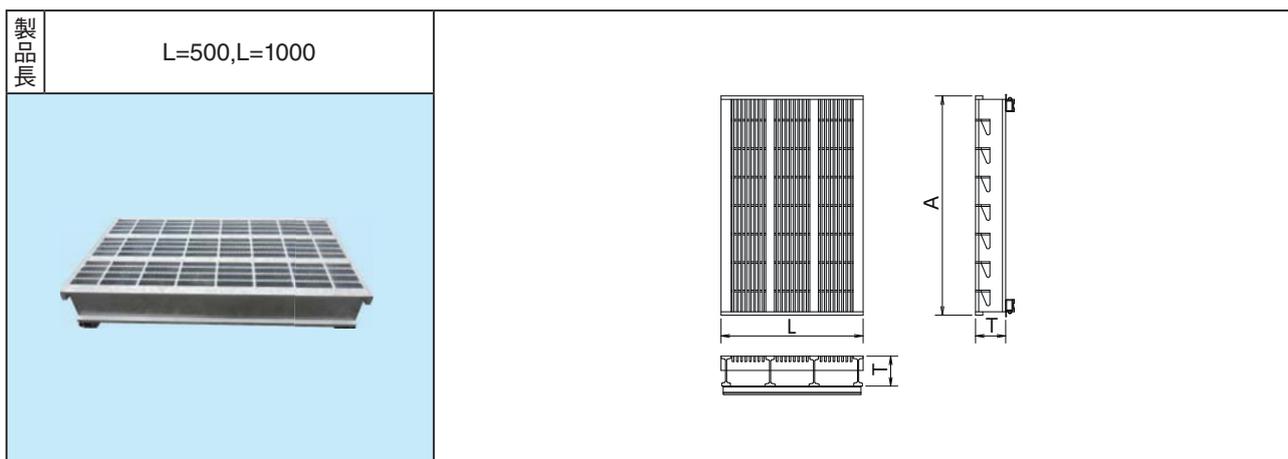

### ●車道 縦断用

タイプ	呼び名	車道用 (T-25)					各部の寸法(mm)		参考質量(kg)	
		A	T		L		普通目	細目	普通目	細目
			(普通目)	(細目)	(普通目)	(細目)				
縦断用 L=0.5m (滑り止め)	700	770	105				42.0	52.5		
	800	870			495		55.6	67.5		
	900	970	130				59.8	73.1		
	1000	1070					67.1	81.7		
縦断用 L=1.0m (滑り止め)	700	770	105				74.0	95.0		
	800	870			995		96.5	120.3		
	900	970	130				103.2	129.7		
	1000	1070					116.0	145.3		

### ●歩道

タイプ	呼び名	歩道用 (5kN/m <sup>2</sup> )			各部の寸法(mm)		参考質量(kg)	
		A	T	L	普通目	細目		
							普通目	細目
L=0.5m 細目 (滑り止め)	700	770				23.4		
	800	870	19	493		25.7		
	900	970				28.2		
	1000	1070				30.2		
L=1.0m 細目 (滑り止め)	700	770				46.9		
	800	870	19	993		51.4		
	900	970				56.5		
	1000	1070				60.6		