

グレーチング蓋 オプション

かるがるグレーチング T-25 縦断用 内幅500~1000




トーションバー 特許出願済

- 本体を開いた時にトーションバーがねじられ、開ける時はその反発力がアシストになります。
- また、グレーチングの寸法に対応したトーションバーの取付本数と線径を選択して、最適なアシスト力を設定しています。


- 大きなサイズのグレーチングでも約半分以下のかる〜い開閉操作力です。
- 投雪を行う流雪溝、農業用水路の止水板の上など、ひんぱんに開閉するグレーチングに最適です。
- 一万回以上の繰り返しテストをクリアしていますので、安心して御使用いただけます。
- 置くだけの簡単施工です。(回転防止金具付)

越流抑制グレーチング(ヨドウォーターフォールズ)

NETIS KK-060045-V

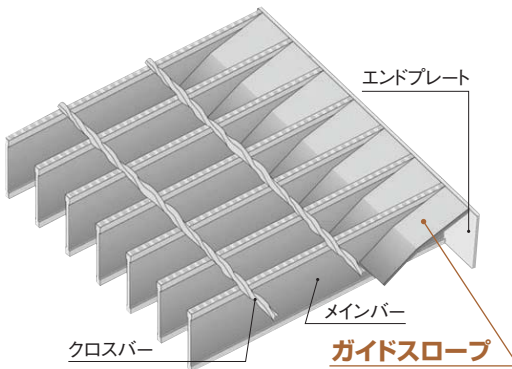

- 90mm/hの集中豪雨でも越流することなく集水でき、冠水を防ぎます

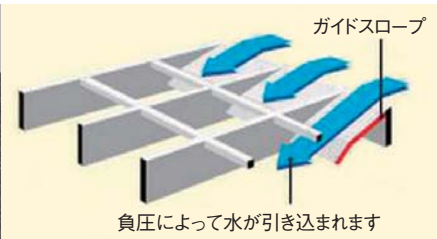

負圧によって水が引き込まれます

跳ね上がり防止グレーチング(Win-II側溝用)



金具を横向きして落とし込む

- 縦断用グレーチングを固定金具付きのグレーチングにすることが出来ます。交通量の多い場所や安全を確保したい場合にお勧め致します。



締め上げ完了状態

※700サイズ以上は仕様異なります。

開閉式グレーチング



- 開閉式グレーチング110度開閉や観音開き式のグレーチングもご用意できます。ヒンジ構造になっておりますので、開閉時に一般のグレーチングよりも大きな力が不要です。