


幅広製品 T-25 縦断走行用 内幅700~1000

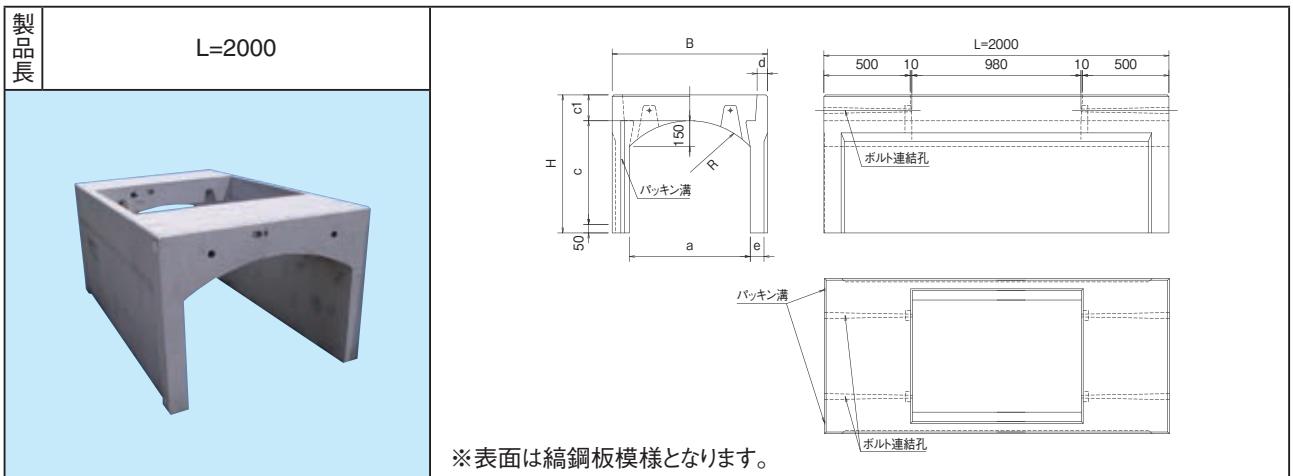

呼び名 (幅ax高c)	各部の寸法(mm)							参考質量 (kg) L=2000
	B	H	c1	d	e	e1	R	
700	500	700						915
	600	800						995
	700	900						1070
	800	1000						1145
	900	1100						1225
	1000	1200						1305
	1100	900	1300	150	60		483	1385
	1200		1400					1475
	1300		1500					1755
	1400		1600					1855
	1500		1700					1985
	1600		1800					2095
	1700		1900					2195
	600	810						1105
	700	910						1185
	800	1010						1265
	900	1110						1350
800	1000	1210						1435
	1100	1310						1520
	1200	1010	1410	160	60		608	1610
	1300		1510					1695
	1400		1610					2000
	1500		1710					2105
	1600		1810					2240
	1700		1910					2360
	1800		2010					2475

※蓋がかりはゴムパッキン仕様となります。

呼び名 (幅ax高c)	各部の寸法(mm)							参考質量 (kg) L=2000
	B	H	c1	d	e	e1	R	
900	700	920						1280
	800	1020						1365
	900	1120						1445
	1000	1220						1530
	1100	1320						1615
	1200	1420						1705
	1300	1120	1520	170	60			1795
	1400		1620					2150
	1500		1720					2260
	1600		1820					2385
	1700		1920					2520
	1800		2020					2635
	1900		2120					2755
	800	1030						1490
	900	1130						1575
	1000	1230						1660
	1100	1330						1750
	1200	1430						1835
	1300	1530						1935
1000	1400	1220	1630	180	60			908
	1500		1730					2355
	1600		1830					2495
	1700		1930					2615
	1800		2030					2740
	1900		2130					2845
	2000		2230					2975

- カルバート
- マンホール
- 道路・側溝
- 防護柵基礎
- 擁壁
- 補強土
- 地盤改良
- 消・融雪
- 鉄道
- その他
- 住宅・開発
- 防火水槽
- 擁壁
- 建築
- その他
- 防災・水利用
- 貯留・浸透
- 防災
- 雨水活用
- 水処理
- 放射能対策
- 水とみどり
- 用・排水
- ため池
- 生態系
- 護岸・護床
- ほ場
- 乳酸菌
- ストックマネジメント
- 表面補修
- 目地補修
- 表面防食
- 道路橋
- 熱水洗浄
- 防火水槽
- 工法
- 横引き
- 推進