
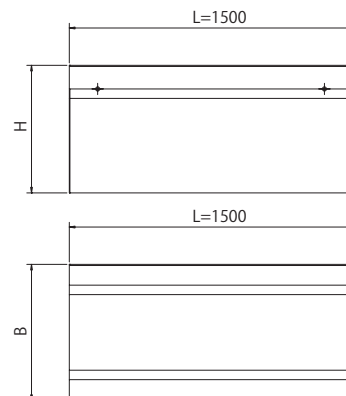



## 暗渠用製品 T-25 縦断走行用 内幅300~600

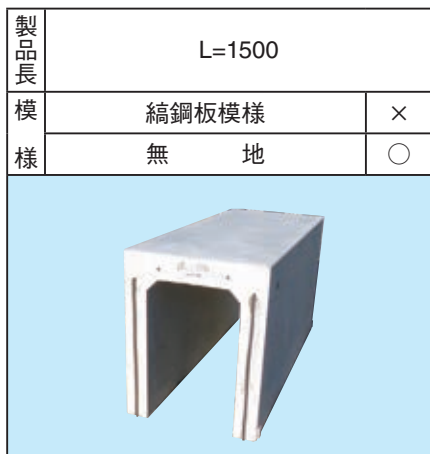

呼び名 (幅×高)	各部の寸法(mm)					参考 質量(kg) L=1500
	B	H	c	c1	e	
300	300	445	300			425
	400	545	385			495
	500	645	485			565
	600	745	585			640
	700	845	685	95	100	710
	800	945	785			780
	900	1045	885			850
	1000	1145	985			920
400	1100	1245	1085			990
	400	560	400			580
	500	660	500			655
	600	760	600			730
	700	860	700			805
	800	960	800	110	105	875
	900	1060	900			950
	1000	1160	1000			1025
1100	1260	1100			1100	
1200	1360	1200			1175	

呼び名 (幅×高)	各部の寸法(mm)					参考 質量(kg) L=1500
	B	H	c	c1	e	
500	400	575	400			690
	500	675	500			765
	600	775	600			845
	700	875	700			925
	800	975	800			1005
	900	1075	900	125	110	1080
	1000	1175	1000			1160
	1100	1275	1100			1240
	1200	1375	1200			1320
	1300	1475	1300			1395
600	1400	1575	1400			1475
	400	590	400			800
	500	690	500			880
	600	790	600			960
	700	890	700			1045
	800	990	800			1125
	900	1090	900	140	115	1210
	1000	1190	1000			1290
	1100	1290	1100			1370
	1200	1390	1200			1455
1300	1490	1300			1535	
1400	1590	1400			1630	
1500	1690	1500			1710	

※製品長は500~1400まで調整が可能です。

道路・交通・  
鉄道

カルバート

マンホール

道路・側溝

防護柵基礎

擁壁

補強土

地盤改良

消・融雪

鉄道

その他

住宅・開発

防火水槽

擁壁

建築

その他

防災・  
水利用

貯留・浸透

防災

雨水活用

水処理

放射能対策

水と  
みどり

用・排水

ため池

生態系

護岸・護床

ほ場

乳酸菌

ストック  
マネジメント

表面補修

目地補修

表面防食

道路橋

熱水洗浄

防火水槽

工法

横引き

推進