

Vol.70 2016 October

交

📫 軌道下ごそるしキャスト

「軌道下ボックスカルバート」

鉄道軌道下に敷設する「ボックスカルバート」は、

一般的な水路用・下水用ボックスカルバートとは異なり、現場条件に合わせて地震時性能照査を行います。

また、施工に際しても、上部の鉄道運行に支障のない工法提案をさせて いただきます。




『軌道下ボックスカルバート』は、 国土交通省鉄道局監修。 『鉄道構造物等設計標準・同解説』に準拠。

施工事例 ①

北陸新幹線自山総合車両所

幅3600×高2700 他3断面 (設計荷重 P-16)



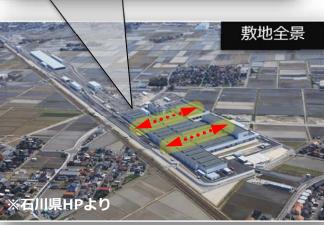


※敷地下を貫く排水路として、ご採用いただきました

隔壁も プレキャスト で対応!

現場作業の 省力化! 排水用に 頂版部 勾配形状



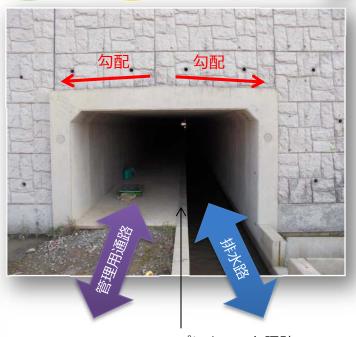

プレキャスト隔壁 ※底版部材と一体化

■施工状況

隔壁は

◆新設軌道ですので、 直接投入が可能な現場でしたが、 営業中路線の上部軌道に影響を与えない施工方法 についても、ご提案させていただきます。

■製品検査状況



任意の形状・ 位置に対応

施工事例 ②

富山地方鉄道

幅500×高500



※小規模排水路の更新としてご採用 いただきました。

◆営業中路線の軌道下に、 -晩で施工を行いました。(施工延長 L =6m)

列車運行 への影響を 最小化!

工期短縮 早期開放

現場打ち 困難な小規模 BOX対応!

大口径から小口径まで 多様な実績があります!



標準規格品ラインナップ

右記の設計条件において、標準規格品をご用意しております。

内空寸法:

 $600 \times 600 \sim 5000 \times 2500$

※設計には、基礎地盤の情報が必要です。

【設計条件】

▶ 荷重条件 : EA-17、M-18

★ 土の単位体積重量:18(kN/m3)

適用土かぶり : 0.2~1.0(m)

枕木下より

この他の断面・設計条件・施工方法についても、お問い合わせください!

営業所 問合せ

社 :福井県福井市今市町66-20-2 TEL:0776-38-3800 FAX:0776-38-0255 大阪事務所:大阪市淀川区西中島5-13-9

問合せ TEL:06-6309-5000 FAX:06-6309-5200



ホクコン 問い合わせ

